




Stil Mec  
Via della Fiorandola 68 Arezzo Italy  
T F +39 0575 353064  
www.stilmec.eu  
e-mail info@stilmec.eu



## ACCESSORI ACCESSORIES

EASY LINK

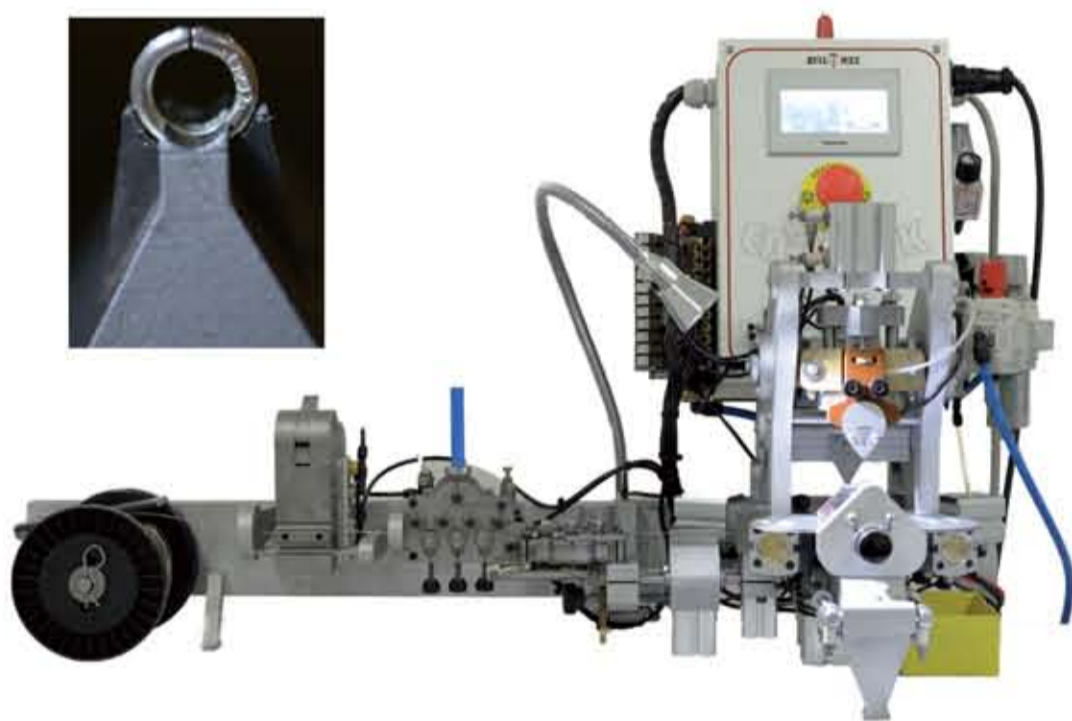

La macchina EASY LINK di STIL MEC permette di collegare insieme diversi oggetti di gioielleria e bigiotteria, come catene, medaglie, stampati, pendenti, chiusure, finali, gomme ecc... Raggiungendo un elevato standard qualitativo.

EASY LINK crea la maglia in macchina, direttamente dal filo, con forme e dimensioni diverse anche già trattate, abbattendo fortemente i costi di manifattura e il tempo di lavorazione.

La tecnologia STIL MEC è in grado di utilizzare fili di diversi materiali, spessori e finiture, senza mutare la forma finale della maglia creata.

EASY LINK consente di ottenere saldature robuste, uniformi e pulite, senza alterare i materiali adiacenti, grazie all'utilizzo di speciali torchie e l'afflusso di gas argon direttamente sul punto di saldatura.

The EASY LINK machine from STIL MEC allows to link together different findings of jewellery and costume jewels, like chains, rings, medals, castings, pendants, closers, finals, rubbers etc... Reaching a high quality standard.

EASY LINK makes the link in the machine, directly from wire, with different shapes and sizes also already treated bringing down manufactory costs and working time.

STIL MEC technology permits to use wires of different materials, thickness and finishing, without altering the final shape of the link made.

EASY LINK allows to obtain robust, uniform and clean weldings, without altering adjacent materials, thank to special torches using and directly argon gas flushing on the welding point.



Compressore ausiliare super silenzioso

Compressore ausiliare super silenzioso



Sistema pneumatico di bollatura

Sistema pneumatico di bollatura



Accessorio pneidraulico per la troncatura di sezioni di filo da 1,3 a 2,5 mmq

Accessorio pneidraulico per la troncatura di sezioni di filo da 1,3 a 2,5 mmq



Saldatrice monofase TIG

Saldatrice monofase TIG

Sistema raddrizza filo regolabile a 14 rulli

Sistema raddrizza filo regolabile a 14 rulli



Tavolo di lavoro in alluminio predisposto per alloggiamento saldatrice TIG. Dimensioni 1100L x 680P x 840 H mm

Tavolo di lavoro in alluminio predisposto per alloggiamento saldatrice TIG. Dimensioni 1100L x 680P x 840 H mm

SPECIFICHE TECNICHE				TECHNICAL DATA
Dimensioni macchina	880mm	400mm	550 h mm	Machine dimensions
Peso	30 Kg			Weight
Alimentazione elettrica	220 V 50/60 Hz			Electrical power
Alimentazione pneumatica	6 bar 30 l/min			Pneumatic power
Diametro filo	0.45 mm min	1.50 mm max		Wire diameter
Diametro interno maglia	1.5 mm min	9 mm max		Ring diameter
Materiali filo	Au, Ag, Bronzo, Ottone, Acciaio, Diamantato, Lucido, Piattina ...			Wire Matherial
Touch screen	4.7" LCD			Touch screen

EASY LINK

EASY LINK